

Link do produktu: <https://www.e-filters.pl/pristineflow-smart-70-ft-filter-p-159.html>



PristineFlow SMART 70 FT (Filter)

Cena brutto	863,43 zł
Cena netto	701,97 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	10 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT70
Kod producenta	FT70
Producent	PristineFlow

Opis produktu

Zupełnie nowe wrażenia z użytkowania kontrolera Smart 70 FT (Filter).

Prosty i niezawodny zawór Smart 70 marki Pristine Flow został stworzony w oparciu o sprawdzoną technologię. Udoskonalony i uproszczony do obsługi.

Zawór jest stosowany do sterowania procesami filtracji i regeneracji instalacji jonowymiennych (zmiękczenia lub usuwania azotanów). Stosowany tak że do płukania filtrów odżelaziania zarówno w zastosowaniach domowych jak i przemysłowych.

Zalety:

- Prosty interfejs zarządzania w języku polskim;
- Łatwa konfiguracja i konserwacja;
- Możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi;
- Wysoka niezawodność potwierdzona doświadczeniem;
- Wysokiej jakości materiały;
- Wielofunkcyjność (filtr lub zmiękczenie).

Gwarancja niezawodności.

Zawór wykonany jest z wysokiej jakości i trwałych materiałów, zapewniających jego niezawodność i długowieczność.

Niezawodny tłok

Powłoka teflonowa tłoka zaworu zapewnia jego wysoką odporność chemiczną i zapobiega tworzeniu się osadów na jego powierzchni.

Wytrzymała obudowa

Obudowa zaworu wykonana jest z trwałego i odpornego na korozję plastiku, co zapewnia wysoką niezawodność zaworu sterującego i długi czas jego eksploatacji.





Opcje:

- Przyłącze z by-passem;
- Czujnik braku soli;
- Funkcja dezynfekcji żywicy.

Warianty uruchamiania płukań (regeneracji):

- Natychmiastowa regeneracja objętościowa;
- Opóźniona regeneracja objętościowa;
- Regeneracja czasowa;
- Regeneracja według tygodniowego

harmonogramu;

- Przymusowa natychmiastowa regeneracja;
- Przymusowa opóźniona regeneracja.

Uniwersalny zawór o optymalnych parametrach.

Charakterystyki hydrauliczne pozwalają na efektywną pracę z filtrami do zmiękczenia i usuwania żelaza o średnicy obudowy do 14 cali.



Warianty zamówienia:

- Zmiękczenie SMDF - DOWN FLOW
- Zmiękczenie SMUF - UP FLOW
- Filtr timer - FT

Prosty i wygodny w obsłudze.

Przemyślana konstrukcja zaworu umożliwia przeprowadzenie konserwacji bez potrzeby używania specjalistycznych narzędzi - wystarczy tylko śrubokręt.

Zastosowano oddzielny system separatorów i uszczelnień, dzięki któremu konserwacja staje się prostsza i bardziej wygodna. Bez problemu będzie można je wymienić lub wyczyścić.





Skup się na montażu.

Nie będziesz już musiał martwić się o to, co jeszcze trzeba kupić oprócz zaworu do jego instalacji.


Standardowe wyposażenie: zawór, transformator, adapter, górny dystrybutor oraz wszystkie rozmiary iniektorów i ograniczających podkładek przepływu.



Technologia regeneracji wstępującej.

Wspiera technologię regeneracji wstępującej, co znacząco zwiększa efektywność regeneracji dolnych warstw kationitu i zmniejsza zużycie soli do regeneracji.



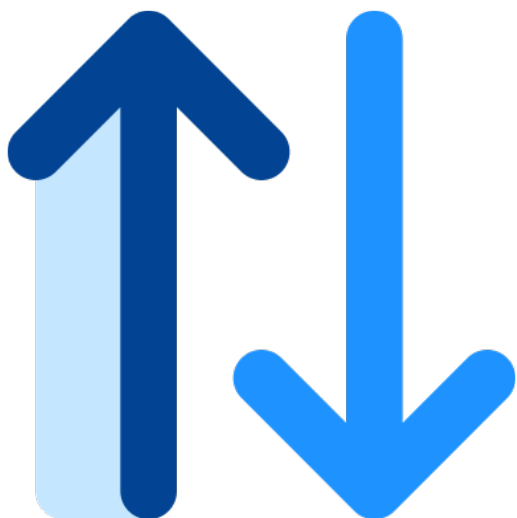

Wbudowany regulator dopływu.

W głowicy zaworu już zainstalowano system dopływu wody surowej, umożliwiający wygodne regulowanie twardości wody oczyszczonej.



Bypass z kątowymi przyłączami. *

Wygodny system kątowych przyłączy jeszcze bardziej upraszcza proces montażu, a zawór bypassowy oszczędza przestrzeń.

* Opcjonalnie.





Specyfikacje techniczne

PRISTINE FLOW SMART70	
Nominalny przepływ serwisowy (przy spadku ciśnienia 1 bar)	4,8 m³/h
Maksymalny przepływ serwisowy (przy spadku ciśnienia 1,7 bar)	6,1 m³/h
Maksymalny przepływ na płukanie wsteczne (przy spadku ciśnienia 1,8 bar)	3,9 m³/h
Połączenie gwintowane z korpusem filtra	2 1/2"
Wejście/wyjście	1"
Rura podnosząca wodę	26,7 mm (1,05")
Linia drenażowa	1/2"
Linia solankowa	3/8"
Zalecane ciśnienie robocze	1,5 - 6,0 bar
Maksymalne ciśnienie wejściowe	8,6 bar
Ciśnienie próbne hydrostatyczne	20 bar
Temperatura wody	1 - 43 °C
Temperatura otoczenia	0 - 52 °C
Napięcie wejściowe transformatora	220 V, 50-60 Hz
Napięcie wyjściowe transformatora	24 V prąd zmienny
Napięcie wejściowe silnika	24 Watt

Rekomendacje dotyczące zastosowania:

- Zmiękczenie wody z obudowami o średnicy do 14";
- Odżelazianie wody z obudowami o średnicy do 12".

Gwarancja: 24 miesiące.

