

Link do produktu: <https://www.e-filters.pl/rozgwiezda-pod-butle-cisnieniowe-4-do-rury-2-50-mm-6-ramion-szczelina-0-2-mm-przeznaczona-do-glowic-sterujacych-pod-zbiorniki-36-42-p-173.html>



Rozgwiezda pod butle ciśnieniowe 4", do rury 2" (50 mm), 6 ramion, szczelina 0,2 mm, przeznaczona do głowic sterujących, pod zbiorniki 36-42"

Cena brutto	231,71 zł
Cena netto	188,39 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ES6700B2-02
Kod producenta	ES6700B2-02
Producent	Beijing Haiao Technologies Co.,Ltd.

Opis produktu

Rozgwiezda pod butle ciśnieniowe 4", do rury 2" (50 mm), 6 ramion, szczelina 0,2 mm, przeznaczona do głowic sterujących (bez rury)!!! pod zbiorniki 36-42"

Promieniowy system drenażowo-rozprowadzający z przyłączem do centralnej rury podnoszącej wodę Ø50 mm (dystrybutor dolny 6 lateralny, rura 50mm), Przeznaczony do stosowania w systemach zmiękczenia, odżelaziających i odmanganiających wodę. Konstrukcja zapewnia równomierny przepływ wody przez złożę filtracyjne, co zwiększa wydajność i efektywność procesów uzdatniania. Dzięki wysokiej odporności na uderzenia oraz rozciąganie system cieszy się uznaną trwałością i niezawodnością w długotrwałej eksploatacji.

Produkty te są szeroko stosowane w zbiornikach wykonanych z różnych materiałów, takich jak FRP (kompozyty włókna szklanego), stal nierdzewna, stal węglowa oraz inne materiały stosowane w branży wodociągowej i przemysłowej.

Modele: ES6700B2

Materiał: ABS lub PP dopuszczony do kontaktu z żywnością, odporny na działanie chemikaliów stosowanych w uzdatnianiu wody.

Wymiary i kompatybilność:

- Pasuje do zbiorników FRP o średnicy 36-42" (900 - 1000 mm)
- Przyłącze centralnej rury: Ø50 mm

Parametry techniczne:

- 6 ramion, szczelina 0,2 mm
- Ciśnienie robocze zbiornika: 1 MPa
- Maksymalna temperatura pracy: do 45°C
- Odporność na uderzenia: wysoka




- Odporność na rozciąganie i deformacje: wysoka
- Żywotność materiału: długa, przy standardowej eksploatacji nie wymaga częstej wymiany

Zastosowanie:

- Systemy zmiękczenia wody
- Systemy odmanganiania i odżelaziania wody
- Zbiorniki przemysłowe i B2B w sektorze wodociągowym
- Zbiorniki mieszczące różne rodzaje złoża filtracyjnego

Dodatkowe cechy:

- Łatwa instalacja i demontaż w zbiornikach FRP, stalowych lub stalowo-nierdzewnych
- Wysoka odporność na chemikalia i procesy fizykochemiczne w uzdatnianiu wody
- Minimalne ryzyko tworzenia się martwych stref w złożu filtracyjnym dzięki promieniowej konstrukcji

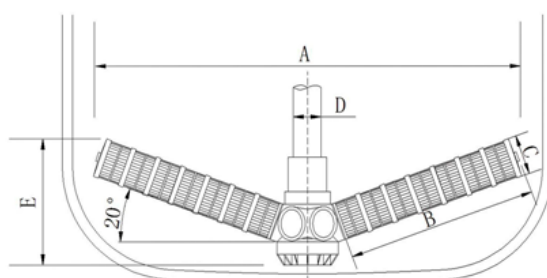

Item No	Dimensions (mm)					Slot size (mm)	Diameter (Inches/mm)	Flow	Top opening
	A	B	C	D	E				
ES6260B2	296	116	53	48.5/50	110	0.2/0.25/0.5	13"~16" (300~400mm)	A	4"~8" THREAD
ES6370B2	416	178	53	48.5/50	125	0.2/0.25/0.5	18"~20" (450~550mm)	B	4"~8" THREAD
ES6450B2	455	210	53	48.5/50	135	0.2/0.25/0.5	24" (600mm)	C	4"~8" THREAD
ES6600B2	575	275	53	48.5/50/63	165	0.2/0.25/0.5	30" (750mm)	D	4"~8" THREAD
ES6700B2	710	337	53	48.5/50/63	175	0.2/0.25/0.5	36"~40" (900~1000mm)	E	4"~8" THREAD
ES6850B2	835	402	53	48.5/50/63	185	0.2/0.25/0.5	48" (1200mm)	F	4"~8" THREAD



SLOT: 0.2mm/0.25mm

